

Smart Eyes Pro

取り扱い説明書


Android 用

1. ダウンロードとインストール-----P2
2. サイト登録-----P2~4
3. 操作方法-----P4~5


1.インストール

初めにタブレット端末やスマートフォンに、Smart Eyes Pro アプリケーションをインストールします。

- ① Play ストアをタップし起動して下さい。



- ② 上部の検索欄に「Smart Eyes Pro」と入力し、アプリケーションを検索して下さい。

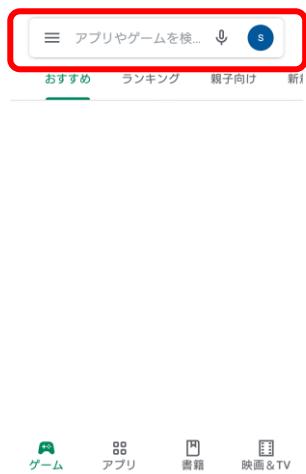

- ③ Smart Eyes Pro が表示されたら、インストールをタップして、インストールして下さい。

※パスワード等の入力を求められる場合は、必要事項を入力して、インストールして下さい。



2.サイト(レコーダー)の登録

ネットワーク機能を利用しレコーダーに接続する為に、レコーダーの情報を入力します。

- ① インストールが完了致しましたら、Smart Eyes Pro のアプリケーションを起動して下さい。



- ② サイトリストが表示されますので、下部の「追加」をタップし、「サイトを追加」から追加方法を選択して下さい。



手動入力：接続するレコーダーの情報を手動で入力します。

QR コード(カメラ)：カメラを起動して、レコーダーの情報を QR コードで読み取ります。

QR コード(アルバム)：スマートフォンやタブレット端末で予め撮影しておいた QR コードから、レコーダーの情報を読み取ります。

キャンセル：サイトの登録をキャンセルします。

②-1 手動入力

手動入力を選択すると、手動入力画面に切り替わります。
DVR/NVR 情報
サイト名：任意で名称を設定出来ます。

IP/ホスト：接続するレコーダーの IP アドレス若しくは DDNS のアドレスを入力します。

ポート：クライアントポートを入力します。

ユーザー情報

ユーザー名：レコーダーにログインする際のユーザー名を設定します。

パスワード：レコーダーにログインする際のパスワードを入力します。

プッシュ通知を使用：レコーダーにプッシュ通知を設定している際に、チェックを入れる事でプッシュ通知を使用出来ます。

※プッシュ通知を利用する際は、端末側のプッシュ通知の許可設定を行って下さい。

※ご利用の端末によっては、プッシュ通知機能が利用できない場合が御座います。

入力が完了しましたら、下部の「OK」をタップし、登録を完了して下さい。



②-2 QR コード(カメラ)

QR コード(カメラ)を選択すると、端末のカメラが起動し、QR コードを読み込めるようになります。



QR コードは、レコーダー本体の「メニュー」を表示し、「その他」→「QR コード(ネットワーク情報)」を選択すると表示されます。



QR コードを読み込みましたら、接続するアドレスが表示されます。

該当の物を選択すると、サイトを追加画面が表示されますので、「サイト名」や「パスワード」に変更が有る場合は変更して、右上の「完了」をタップし、登録を完了して下さい。

②-3 QR コード(アルバム)


QR コード(アルバム)を選択すると、端末のアルバムが表示されますので、予め撮影しておいた画像から、QR コードの読み込みが可能になります。

画像を選択し、QR コードの読み込みが成功しましたら、接続するアドレスが表示されます。


該当の物を選択すると、サイトを追加画面が表示されますので、「サイト名」や「パスワード」に変更が有る場合は変更して、右上の「完了」をタップし、登録を完了して下さい。

3.操作方法

- ① Smart Eyes Pro を起動すると、サイト一覧画面が開きますので、閲覧したいサイト(レコーダー)を選択し、下部の接続をタップします。

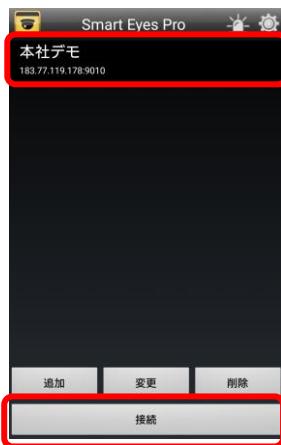

- ② LIVE 映像が表示されます。

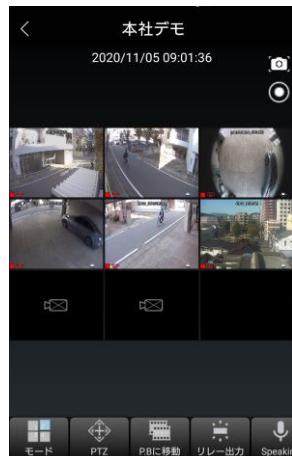


モード：レコーダーのチャンネル数に応じて分割表示を変更出来ます。

PTZ : PTZ カメラの操作画面に切り替わります。

PTZ カメラを接続している場合、上下左右をタップすると、パン・チルト、+-をタップするとズームイン、ズームアウトを行う事が出来ます。



P.B に移動：過去録画を閲覧出来ます。

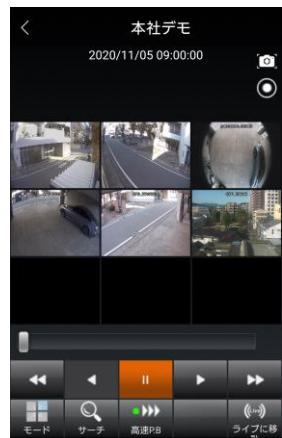

映像を×30 で巻き戻します。

映像を逆再生します。

映像を一時停止します。

映像を再生します。

映像を×30 で早送りします。

画面分割表示を切り替えます。

過去録画映像をカレンダー表示形式で検索します。



- 高速P.B：トランスレコーディング再生をします。
赤(オン)：録画したデータを伝送時に圧縮する事により、滑らかな動きで再生します。
緑(オフ)：録画したままのデータで再生します。
灰：別の閲覧者がトランスコーディングで再生中に表示します。
- ライブに移動：ライブ映像に戻ります。
- リレー出力：設定により、リレー出力機能を使用している際、リレーを動作させます。



数字をタップする事で「オン」「オフ」を切り替えます。
リレー出力がオンの時は、該当の数字がオレンジ色に変わります。

Speaking：設定により、レコーダーにスピーカーを接続している場合、端末のマイクを使いスピーカーから声を出せます。



スタートをタップすると、スタート枠がオレンジ色に切り替わり、マイク機能が「オン」になります。
※レコーダー側に集音マイクが接続されている場合は、設定により集音マイクの音が端末より出力されます。
再度スタートをタップするとスタート枠が灰色に切り替わり、マイク機能が「オフ」になります。