

Smart Eyes Pro

取り扱い説明書


(I OS 用)

- 1. ダウンロードとインストール-----P2
- 2. サイト登録-----P2~4
- 3. 操作方法-----P4~5


1.インストール

初めにタブレット端末やスマートフォンに、Smart Eyes Pro アプリケーションをインストールします。

- ① App Store を起動し、検索をタップして下さい。



- ② 検索欄に「Smart Eyes Pro」と入力して下さい。




- ③ Smart Eyes Pro が表示されましたら、入手をタップして、インストールして下さい。
※ID 等の入力を求められますので、必要事項を入力して、インストールして下さい。



2.サイト(レコーダー)の登録

ネットワーク機能を利用しレコーダーに接続する為に、レコーダーの情報を入力します。

- ① インストールが完了致しましたら、Smart Eyes Pro のアプリケーションを起動して下さい。



- ② サイトリストが表示されますので、左上の「+」をタップし、「サイトを追加」から追加方法を選択して下さい。



手動入力：接続するレコーダーの情報を手動で入力します。

QR コード(カメラ)：カメラを起動して、レコーダーの情報をQRコードで読み取ります。

QR コード(アルバム)：スマートフォンやタブレット端末で予め撮影しておいたQRコードから、レコーダーの情報を読み取ります。

キャンセル：サイトの登録をキャンセルします。

②-1 手動入力

手動入力を選択すると、手動入力画面に切り替わります。
DVR/NVR 情報
サイト名：任意で名称を設定出来ます。

IP/ホスト：接続するレコーダーの IP アドレス若しくは
DDNS のアドレスを入力します。

ポート：クライアントポートを入力します。

ユーザー情報

ユーザー名：レコーダーにログインする際のユーザー名を
設定します。

パスワード：レコーダーにログインする際のパスワードを
入力します。

プッシュ通知を使用：レコーダーにプッシュ通知を設定し
ている際に、チェックを入れる事でプッシュ通知を使用出
来ます。

※プッシュ通知を利用する際は、端末側のプッシュ通知の
許可設定を行って下さい。

※ご利用の端末によっては、プッシュ通知機能が利用でき
ない場合がございます。

入力が完了しましたら、右上の「完了」をタップし、登録
を完了して下さい。

戻る サイトを追加 完了

DVR/NVR 情報

サイト名

IP/ホスト

ポート

ユーザー情報


ユーザー名

パスワード

プッシュ通知を使用 ✓

②-2 QRコード(カメラ)

QRコード(カメラ)を選択すると、端末のカメラが起動し、
QRコードを読み込めるようになります。

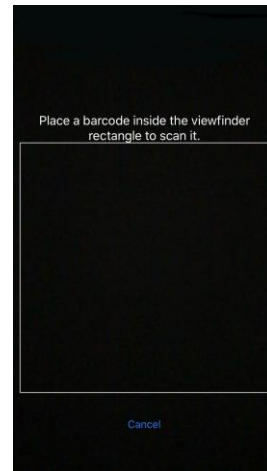

QRコードは、レコーダー本体の「メニュー」を表示し、
「その他」→「QRコード(ネットワーク情報)」を選択す
ると表示されます。



QRコードを読み込みましたら、接続するアドレスが表示
されます。

該当の物を選択すると、サイトを追加画面が表示されま
すので、「サイト名」や「パスワード」に変更が有る場合は
変更して、右上の「完了」をタップし、登録を完了して下
さい。

②-3 QRコード(アルバム)

QRコード(アルバム)を選択すると、端末のアルバムが表示されますので、予め撮影しておいた画像から、QRコードの読み込みが可能になります。




画像を選択したら、画面に表示された枠に QRコードを合わせ、右下の選択をタップします。

QRコードを読み込みましたら、接続するアドレスが表示されます。

該当の物を選択すると、サイトを追加画面が表示されますので、「サイト名」や「パスワード」に変更が有る場合は変更して、右上の「完了」をタップし、登録を完了して下さい。

3.操作方法

- ① Smart Eyes Pro を起動すると、サイト一覧画面が開きますので、閲覧したいサイト(レコーダー)を選択します。

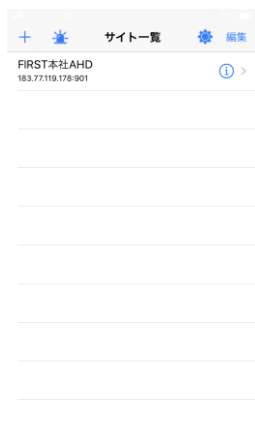

- ② LIVE 映像が表示されます。



モード：レコーダーのチャンネル数に応じて分割表示を変更出来ます。

PTZ：PTZ カメラの操作画面に切り替わります。
PTZ カメラを接続している場合、上下左右をタップすると、パン・チルト、+-をタップするとズームイン、ズームアウトを行う事が出来ます。



 P.B.に移動：過去録画を閲覧出来ます。




-  映像を×30で巻き戻します。
-  映像を逆再生します。
-  映像を一時停止します。
-  映像を再生します。
-  映像を×30で早送りします。
-  画面分割表示を切り替えます。
-  過去録画映像をカレンダー表示形式で検索します。



 高速 P.B.：トランスレコーディング再生をします。
赤(オン)：録画したデータを伝送時に圧縮する事により、滑らかな動きで再生します。
緑(オフ)：録画したままのデータで再生します。
灰：別の閲覧者がトランスコーディングで再生中に表示します。

 ライブに移動：ライブ映像に戻ります。

 リレー出力：設定により、リレー出力機能を使用している際、リレーを動作させます。

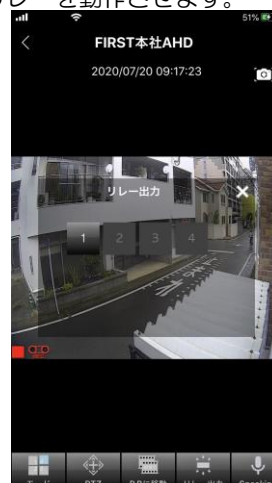

数字をタップする事で「オン」「オフ」を切り替えます。
リレー出力がオンの時は、該当の数字がオレンジ色に変わります。

 Speaking：設定により、レコーダーにスピーカーを接続している場合、端末のマイクを使いスピーカーから声を出せます。



スタートをタップすると、スタート枠がオレンジ色に切り替わり、マイク機能が「オン」になります。
※レコーダー側に集音マイクが接続されている場合は、設定により集音マイクの音が端末より出力されます。
再度スタートをタップするとスタート枠が灰色に切り替わり、マイク機能が「オフ」になります。